


LOWER[®] LIFT

Elavator - Escalator -Hydraulic *since : 1987*



*Kalite asla bir tesadüf değildir,
daima akıllı bir gayretin sonucudur.*






ENGELLİ SİSTEMLERİ




KAPALI TİP HİDROLİK ENGELLİ PLATFORMU

Resmi binalarda okullarda, alt ve üst geçitlerde müzelerde metro istasyonlarında, iş merkezlerinde , alışveriş merkezlerinde , dubleks dairelerde , villalarda...Kısacası asansör olması gereken her yere rahatlıkla uygulanabilir.

- Asansör yapılamayan eski binalar için ideal bir çözümdür.
- Kuyu dibi gerektirmez.
- Montaj için hiçbir ön hazırlığa gerek yoktur.
- Kullanıcı dostu işlevsel ve ekonomik bir çözümdür.



Hydraulic
Max. 0,15
315 Kgs
5 Stops
13000 mm
1540*1540 mm
Outdoor/Indoor
950*1100 mm
800*2000 mm
Sliding Door
4 mm Crem Composite
200 mm

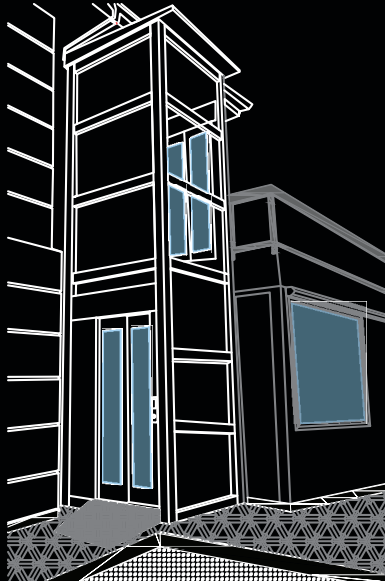

" Hidrolik Referanslarımız "

PROF.DR. ALİ DOĞAN
PROF.DR. ALİ KURTSOY
PROF.DR. KENAN DANIŞMAN
İRFAN BAŞYAZICIOĞLU
ABDULLAH KESKİNKILIÇ
RIFAT YELKENOĞLU
ALİ ÇATALOĞLU
MUSTAFA ÇATALOĞLU
SAİT YURTTAŞ-ÖZYURT A.Ş
NACİ GAVREMOĞLU VİLLALARI
CİHAT KÜÇÜKKATIRCI
RECEP ŞAPCI METAŞ HIRDAVAT
MUSTAFA KOYUNCU
NECMETTİN DİLBAZ ALFAPEN
AHMET KAŞIKÇI
HAKKI DURUSOY
MESUT HASKAHVECİ
MEHMET ERSU
İBRAHİM AKSOY (TOYOTA)
CEMAL BOZKURT
3A SOLAR ENERJİ - MEHMET AYDIN
VİZA YAPI İNŞAAT
KADEMOĞLU PANOROMA VİLLALARI
KADEMOĞLU İĞDELI VİLLALARI
CAVİT YURTTAŞ
HACI MEHMET MENNUN (HÜCCA MB)
KUFE TEKSTİL
SERDAR ELEKTRİK
ABDULLAH KARAOŞMANOĞLU
SEBAHATİN SONKUR
MEHMET ÇİFTÇİOĞLU
ELA VİLLALARI
EBUBEKİR KOYUNCU - KOYUNCU İNŞ.
HASAN HANÇER - SMMM

" Hidrolik Referanslarımız "

OP.DR. BERAT BALCI
OP.DR. VELİ ÖZER
DR. KORAY DOĞAN
METİN MERMERKAYA
MEHMET MERMERKAYA
MUSTAFA ÇAPAR
ERCAN NALBANTOĞLU
ZAFER NALBANTOĞLU
ŞABAN EMEKLİOĞLU
BEKİR EMEKLİOĞLU
MUSTAFA DENER
SEDAT KILINÇ
FİLİZ GÜLSOY
HİLMİ HASALTIN
HAKAN ÖZKAN (HAYAL MİMARLIK)
ALANYA ALAİYE VİLLARI
ORTA ANADOLU T.A.Ş
BAYRAKTARLAR MERKAY A.Ş
CANKUT GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
SAR ELEKTRONİK
ERCİYES ÇAY
İZZİ MOBİLYA
ELMACIOĞLU İSKENDER
POPÜLER JANT
GRAND AKÇA OTEL
ALMİLA MOBİLYA
STAR VİLLALARI
ROYAL SUİT OTEL
YELKEN YAPI SİHHİ TESİSAT
UĞUR PAYZA
HACI BEKİR KUZUCU
TAHİR DURAK - DUYAP İNŞAAT
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
AHMET KILIÇ


DÜNYA MARKALARI LOWERLİFT TE





	HİDROLİK ASANSÖRÜN DİŞLİSİZ MOTORLU EV ASANSÖRLERİNE KİYASLA AVANTAJLARI	
	HİDROLİK	MAKİNA DAİRELİ – DİŞLİSİZ ASANSÖRLERİ
Daha fazla güvenlik	Elektrik Kesintileri Asansör kabinini giriş katına getirip kapıları otomatik açan yolcu tahliye sistemi mevcuttur.	Elektrik Kesintileri Giriş katına otomatik dönen tahliye sistemi pahalı bir opsiyondur ve genellikle yardımcı/dış güç kaynağına ihtiyaç duyar.
	Acil durum manevrası Yerçekim prensibi ile çalışan basit ve etkili bir kurtarma sistemi ile donatılmıştır.	Acil durum manevrası Kurtarma operasyonu karmaşıktır ve genellikle yardımcı/dış güç kaynağına ihtiyaç duyar.
	Sürekli mıknatıs bulunmaz	Motor Arıza Riski (Sürekli mıknatıslı sistemin demanyetizasyonuna bağlı olarak)
Düşük sismik hasar riski	Sistem içinde askıda bir ağırlık yoktur Güç ünitesi aşağıda dolabın içerisinde ve karşı ağırlık bulunmaz. Bu durum hem kurulumu daha güvenli kılar, hem de depremde askıda bulunan çok yüksek ağırlıktaki bileşenlerin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırır.	Askıya alınmış çok ağır bileşenler vardır Bu bileşenlerin deprem anında yerinden oynaması hem asansöre ve yolculara zarar verebilir hem de sistemin sıkışmasına yol açabilir. (Bu durumda pahalı ekipmanlar ve profesyonel ekiplerce tahliye operasyonu yapılması gereklidir!)
Ekoloji	Çevresel sorunlara yol açmaz Geri dönüşümlü eko-akışkan kullanımına bağlı olarak çevresel sorunlar ortadan kalkar	Çevresel sorunlar yaratır Sürekli mıknatısların üretimi ve imha edilmesinden kaynaklanan çevresel sorunlar mevcuttur
Bekleme durumunda düşük enerji tüketimi	Frekans konverteri kullanılmamasına bağlı olarak enerji tüketimi düşüktür.	Frekans konverteri kullanımı stand-by konumunda yüksek enerji tüketimine yol açar
Daha Ekonomik	Rekabetçi fiyat/performans, piyasadan kolaylıkla tedarik edilebilen ucuz yedek parça stoğu ve çok daha düşük bakım maliyeti vardır.	Yüksek bakım maliyetleri
Garanti	10 yıla uzatılabilen GMV garantisi - GMV, sattığı ürünlerinin kalitesine duyduğu güvenle sistem garanti süresini 10 yıla kadar uzatabilmektedir.	Kısa garanti süresi Yasaların öngördüğü asgari süre (genellikle 2 yıl).

KISITLI ÖLÇÜLERE SAHİP KUYULARDA ASANSÖR TASARIMI

a)HİDROLİK ASANSÖR

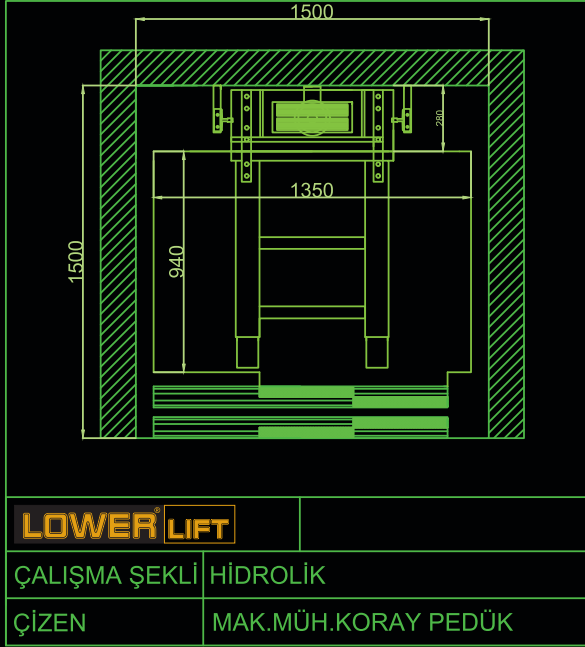



b)MAKİNA DAİRELİ ASANSÖR


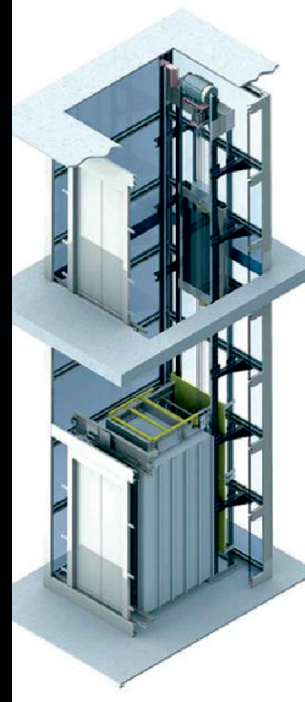
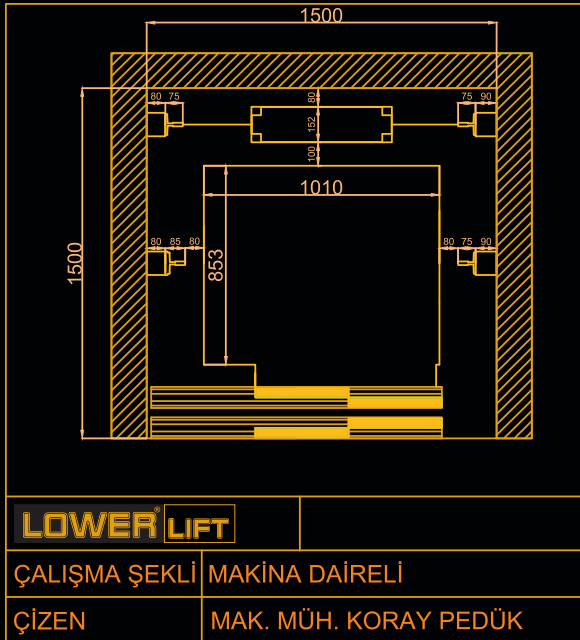


Firmamız LOWERLİFT Asansör mesleki tecrübelerimizden ve uzman mühendislerimizin saha kontrollerinden çıkarılan sonuç;
Makinalı asansörlerin müstakil yapının genel olarak her yerinden duyulabilecek bir ses ve titreşim yayması nedeniyle çok daha iyi bir alternatif olan hidrolik asansörlerin kullanım açısından zeminden darbesiz kalkışla sifıra yakın ses üretmesi daha konforlu bir ev hayatı sağlar ve alan açısından daha geniş bir kabin alanı sunar.

Hidrolik Asansör - Sistem özellikleri	
Sistem	Endirekt fluitronik sistem (2:1). Endirekt piston ve kuyu dışında yer alan güç ünitesi.
Kapasite	300 Kg dan 30000 Kg Kadar
Max. Durak	8
Max. Seyir Yüksekliği	21 m
Max. Hız	0.15 m/s _ 0.40 m/s * (farklı bileşenlerle)
Motor Gücü	1,5 - 25 kW
Kabin ağırlığı + kapasite	max. 3000 Kg
Uygulama Çeşitleri	- Güç ünitesi kapalı bir yerde muhafazalı olarak. - Güç ünitesi özel kontrol dolabı içinde muhafazalı olarak.
Kontrol Dolabı Ebatları	E Tipi - H:1800 mm, W: 650 mm, D: 350 mm

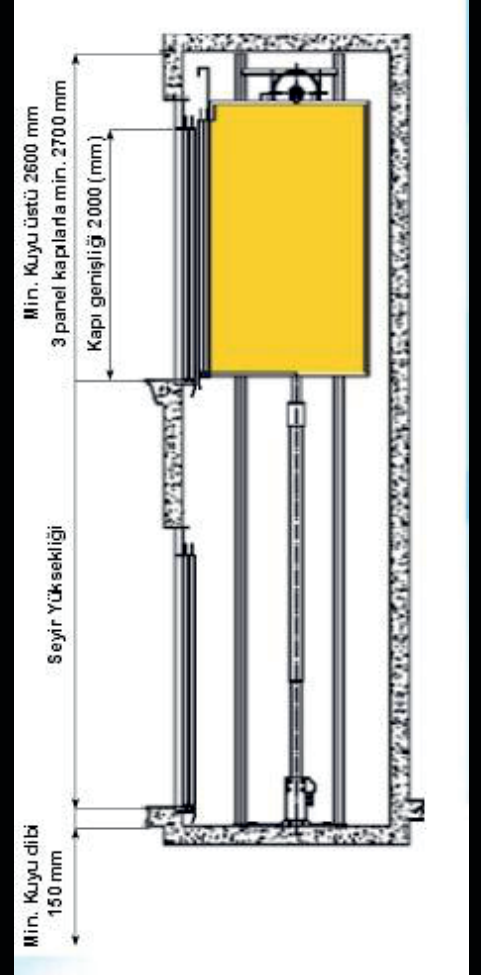

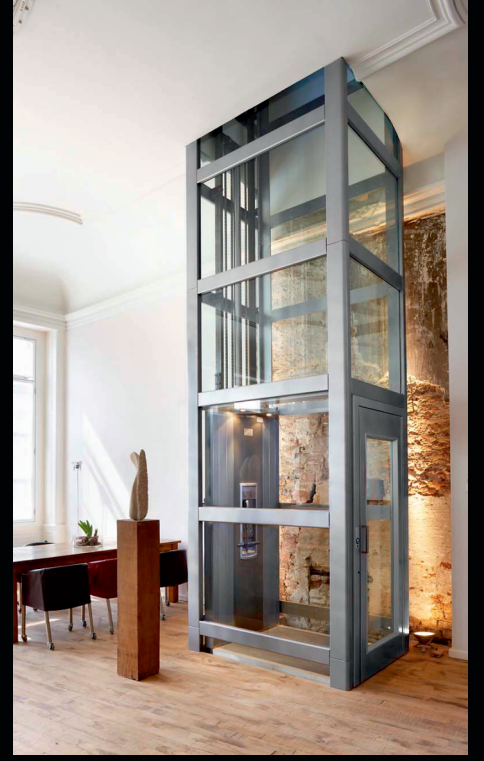

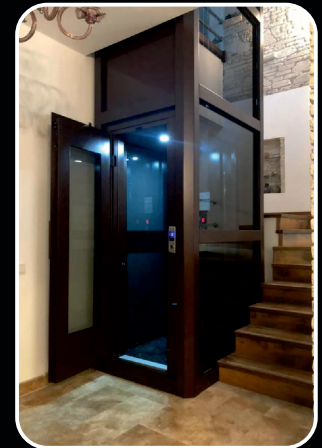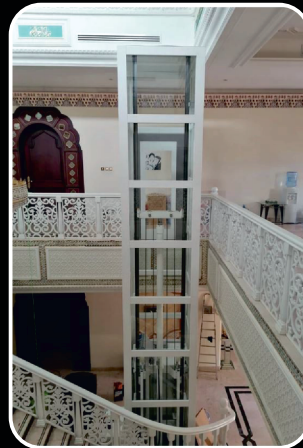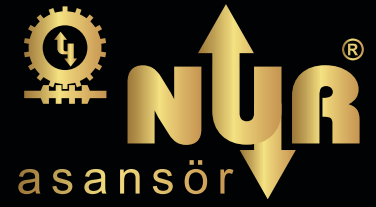

LOWER[®] LIFT since : 1987
Elevator - Escalator - Hydraulic

Tel : (+90.352) 222 38 50 - Fax : (+90. 352) 222 38 51
e-mail: lowerlift@gmail.com



www.lowerlift.com.tr